
Hochstative mit pneumatischem Auszug - 7 bis 10,5 Meter

für Filmproduktionen, Beleuchtung und WIFI

Teleskopmaste für schwere Lasten

Die pneumatischen Teleskopmaste für Filmproduktionen, Beleuchtungen und WIFI-Systeme (Wireless Fidelity) sind für hohe Nutzlasten bis 40 kg konzipiert. Mit Masthöhen zwischen 7,5 und 10,5 m erschließen Sie neue Möglichkeiten für Filmproduktionen im Freien sowie Aufnahmen in Studios und Hallen.

Einfache Bedienung

Die Stativsysteme PT xxH und PT xxSH (heavy und super heavy) lassen sich in wenigen Minuten vor Ort aufstellen und auf die gewünschte Höhe ausfahren. Die PT xxH Modelle haben eine eingebaute Handpumpe. Alle Teleskopmastmodelle haben ein Anschlussventil für Druckluft. Einen tragbaren Kompressor mit aufladbaren Batterien gibt es als Option.

Leichter Transport - stabiler Stand

Der Teleskopmast PT xxH und PT xxSH wird ohne Stativbeine geliefert. Großzügig dimensionierte Rohre und drei integrierte Stativbeine am Stativstand sorgen für einen stabilen Stand des Teleskopmastes, auch bei Wind.


Eingebaute Transporträder dienen dem leichten Transport des Teleskopmastes.

Zusätzliche Verriegelung der Rohre


Alle Rohrsegmente können mit eingebauten Feststellschrauben zusätzlich gesichert werden.

Passende Anschlüsse

Die pneumatischen Maste haben einen DIN-Anschluss für 24 mm Zapfen. Adapter für die üblichen Beleuchtungssysteme gibt es als Zubehör.

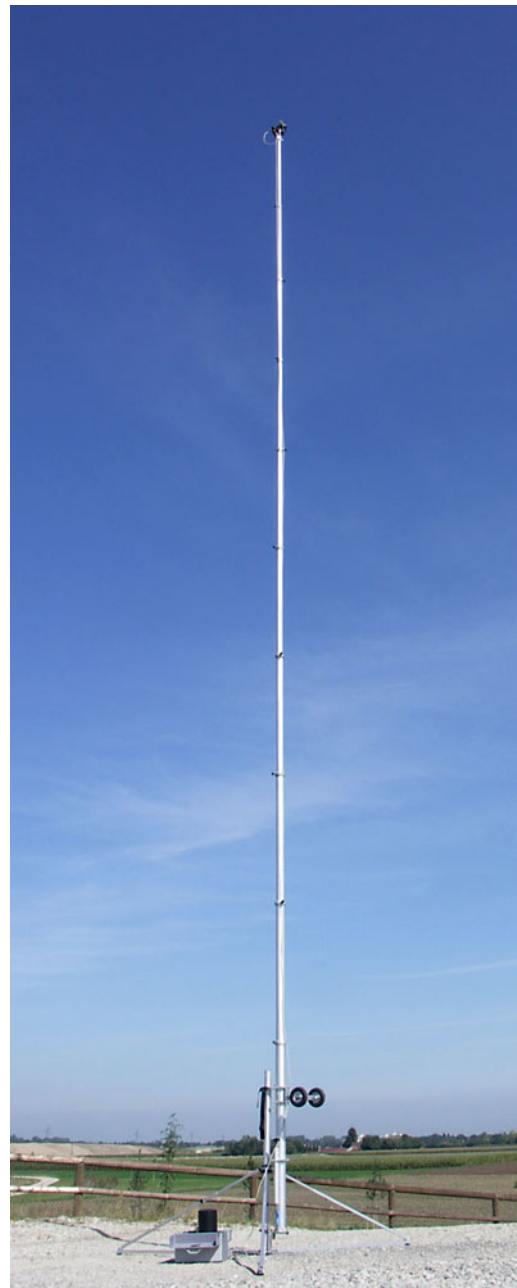

**Pneumatischer Mast mit Stativstand
(baugleich mit PT 75H / PT 90H / PT 105H)**

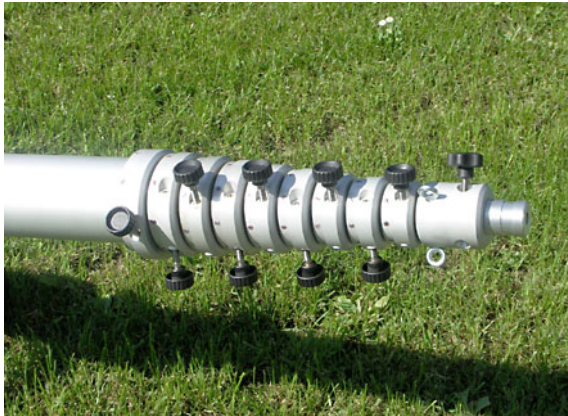

PT 75H - Stativkopf mit Feststellschrauben



PT 75H ... 105SH Stativstand



Pneumatischer Teleskopmast im Stativstand mit Kamera-Fernsteuerung vor dem Ausfahren des Teleskopmastes

Spezifikationen für die PT 75H / PT 105SH Teleskopmaste

Beschreibung	PT 75H	PT 90H	PT 105H	PT 80SH	PT 105SH
Maximale Teleskopmasthöhe	7,5 m	9,0 m	10,5 m	8,1 m	10,3 m
Minimale Teleskopmasthöhe	1.58 m	1,83 m	2,08 m	2,00 m	2,42 m
Anzahl der Rohre	7	7	7	6	6
Nutzlast	15 kg	13 kg	11 kg	40 kg	30 kg
Auszug der Rohre	Luftdruck	Luftdruck	Luftdruck	Luftdruck	Luftdruck
Eingebaute Handpumpe	ja	ja	ja	nein	nein
Anschluss für Kompressor	ja	ja	ja	ja	ja
Druckluft-Kompressor	Option	Option	Option	Option	Option
Eingebaute Stativbeine	nein	nein	nein	nein	nein
Optionaler Stativstand	ja	ja	ja	ja	ja
Reichweite der Stativbeine	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Gewicht Teleskopmast	23 kg	25 kg	27 kg	48 kg	57 kg
Gewicht Stativstand	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Angebaute Transporträder	ja	ja	ja	ja	ja
Farbe der Aluminiumrohre	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos